

Behandla uteplatser

Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasurfärg och Bestå Fönsterfärg.



Skyddar trä i vått och torrt.

Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker av torka. Men med regelbunden och korrekt behandling kan trä klara sig nästan hur länge som helst.

Alcro Träolja.

Träolja är vattenburen, miljöanpassad träolja. Den tränger djupt ner i virket och ger en fräsch vattenavvisande yta. Denna olja passar för behandling av trätrallar och trädgårds-möbler av tryckimpregnerat trä utomhus.

Alcro Ädel Träolja.

Ädel Träolja är en olja med UV-skydd, speciellt framtagen för ädelträ som t ex teak och ek. Oljan har extremt god förmåga att tränga ner i träets porer. Behandlingen gör träet fräscht och vattenavvisande och skyddar mot uttorkning och sprickbildning. Oljan är svagt bruntonad.

Alcro Ädel blank Trälack.

Ädel blank Trälack är en fyllig trälack som ger en blank yta. Den är vattenavvisande och lämplig för ädelträ som till exempel teakdörrar och möbler.

Alcro Altan Lasyrfärg trä.

Altan Lasyrfärg är en lättstruken lasyr som framhäver träets naturliga struktur. Du kan använda den utomhus på nytt, impregnerat eller laserat trä på terrasser, staket och trädgårdsmöbler samt obehandlad furu och gran. Tillsammans med System Grundolja bildar lasyren en tunn film som ger en hållbar, vattenavvisande yta.

Alcro Bestå Fönsterfärg trä.

Bestå Fönsterfärg är en vattenburen täckfärg som lämpar sig bra för målning av trädgårdsmöbler utomhus. Tillsammans med Bestå Grundolja och Bestå Grundfärg ger den en väderbeständig yta med god kulörhållning.

Alcro Skydda Träskydd.

Skydda Träskydd är ett vattenburet träskydd som skyddar mot blånad och röta i trä. Du kan använda den både på nytt och gammalt trä såsom fuktutsatta träkonstruktioner, syll, slipers m m. Även redan angripet trä kan skyddas. Skydda Träskydd är normalt oskadligt för växter, men man bör iaktta viss försiktighet med spill på mark och växter.

Observera att ovanstående produkter ej bör användas till skärbrädor och andra föremål som kommer i direkt kontakt med matvaror.

Välj rätt träolja.

Produkt	Träslag
Ädel Träolja	Accada
	Akacia
	Cumaro
	Ek
	Eucalyptus
	Mahogny
	Meranti
	Panga-panga
	Teak
Träolja	Värmebehandlat trä
	Ask
	Furu
	Lärkträ
	Gran
	Tryckimpregnerat trä

Gör så här för ett lyckat resultat.


Tålmod, noggrannhet, riktiga verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden för ett lyckat resultat. Läs först noga igenom bruksanvisningen på förpackningen och följ sedan arbetsråden nedan. Fakta om produkterna finner du på sista sidan.

Det viktiga underarbetet.

Nya ytor ska åldras.

Nya ytor ska helst åldras före målning. Låt gärna träytan stå utan behandling en säsong.

Tvätta och slipa först.

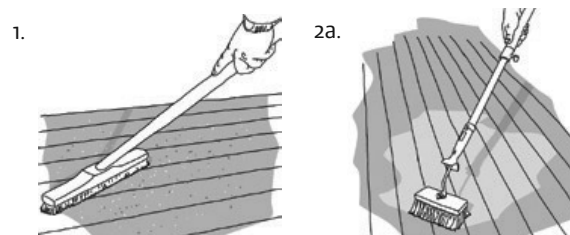


1. Borsta bort löst stoft från ytan så träet är torrt och fritt från färg eller fernissa innan du börjar.
- 2a. Behandla åldrade, mögelangripna och svartade träytor med Delfin Trallrent så träet återfår sin ljusa lyster.

2b.



3.



2b. Möbler behandlas också med Delfin Trallrent.

3. Slipa hyvlat trä som varit oskyddat en längre tid med slip-papper. Borsta noga bort slipdammet. Tänk på att låta ytan torka ordentligt innan du slutbehandlar. Underlagets fuktkvot bör ligga under 16%.

Behandling med olja.

För ett mer hållbart skydd rekommenderar vi att du behandlar träet med System Grundolja innan du behandlar med Träolja eller Ädel Träolja. Applicera oljan när temperaturen är mellan 10 och 25 grader och risken för regn är liten. Skulle det trots allt komma regn på den behandlade ytan närmaste dygnet, torka av med en trasa eller liknande för att undvika att vita fläckar uppstår.

Tänk på att träoljorna innehåller linolja. För att undvika självantändning bör trasor läggas i vatten eller eldas upp.

Träolja.

Behandla med Träolja.

Obs! Träolja rekommenderas ej på ädelträ som t ex ek och teak.

1.



2.



1. Stryk flödigt och se till att oljan tränger in ordentligt i sprickor och ändträ. Oljan appliceras bäst med en flat pensel.
2. Torka bort överskottsoljan som finns kvar på ytan efter cirka 30 minuter. Var noga med att skydda den nyinoljade ytan från regn och fukt.

Ädel Träolja.

Behandla med Ädel Träolja.

Nytt trä av ek, teak eller tropiska träslag bör avfettas innan behandling eller åldras en säsong utan behandling.

1.



2.



3.



4.



1. Se till att underlaget är torrt. Rör om oljan före användning och med jämna mellanrum under arbetets gång.
2. Använd en fyllig pensel, trasa eller blomspruta. Applicera oljan tills träet är mättat och inte suger mer.
3. Överskottsolja som finns kvar efter 20–30 minuter torkas bort med en trasa.
4. Om träet är mycket uttorkat är det bra att behandla en extra gång efter någon vecka.

Årligt underhåll.

Tvätta med Delfin Trallrent, låt torka och behandla sedan med Ädel träolja. Obs! Använd inte Ädel träolja till salladsskålar, skärbrädor i trä eller annat som kommer i direkt kontakt med matvaror.




Ädel blank Trälack.

Behandla med Ädel blank Trälack.

Nytt trä av ek, teak eller tropiska träslag bör avfettas innan behandling eller åldras en säsong utan behandling.

Tidigare behandlade ytor.

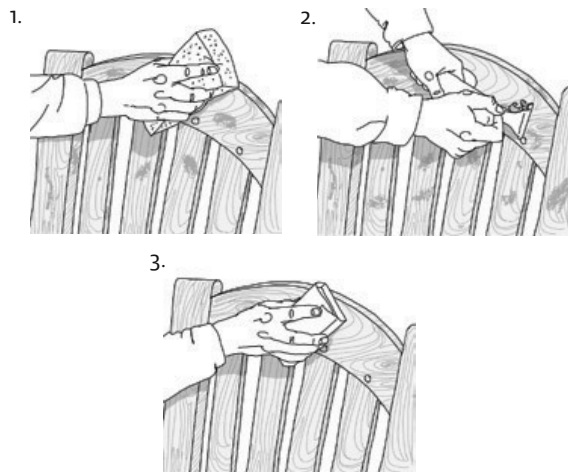

1. Tvätta med Delfin Trallrent och skölj noggrant.
2. Skrapa och slipa ned grånat trä eller väderslitet virke till trärent.
3. Slipa lätt med ett fingraderat sandpapper.

Börja behandla.




Stryk minst tre gånger med Ädel blank trälack. Använd en flat lackpensel. Slipa lätt mellan strykningarna. Var noga med att mätta ändträ i varje strykning.

Altan Lasyrfärg.

Behandla med Altan Lasyrfärg.

Altan Lasyrfärg ska spädas med 10-20% vatten. Använd gärna en flat lasyrpensel, den ger bäst resultat. Stryk lasyren på en bräda i taget för att minska risken för överlappning och ojämn kulör. Tänk på att om du laserar hela ytan två gånger blir slutresultatet mörkare än om du bara stryker en gång.

Nytt obehandlat, tryckimpregnerat och tidigare oljat trä.

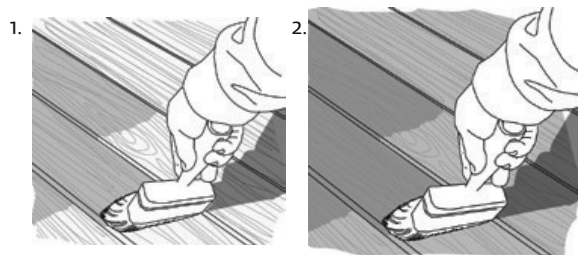

1. Stryk en gång med System Grundolja på hela ytan. Var noga med att torka bort överflödigt grundolja efter 15 minuter.
2. Därefter kan behandlingen med Altan Lasyrfärg göras direkt. Produkten ska strykas i tunna skikt. Två gånger ger maximal hållbarhet.

Tidigare laserade ytor.

Stryk 1-2 gånger med svagt nyanserad lasyr.


Årligt underhåll.

Tvätta ytorna 1-2 gånger per år med mildt tvättmedel och skrubba lätt med en mjuk borste. Använd ej högtryckstvätt.

Bestå Fönsterfärg


För täckfärgsmålning av trädgårdsmöbler använder du Bestå Fönsterfärg för bästa resultat.

Börja måla.

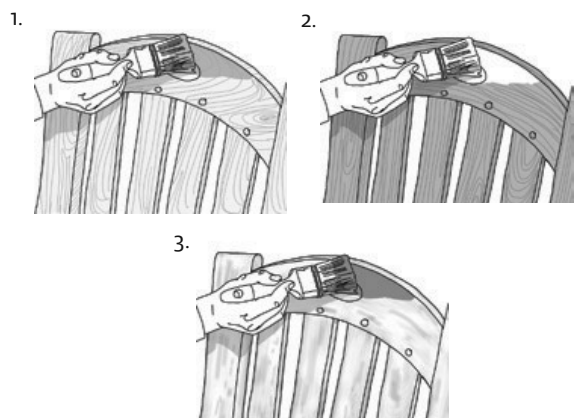

1. Stryk en gång med Bestå Grundolja på hela ytan. Torka bort överskottsolja efter 30 minuter.
2. Grundmåla sedan ytorna med Bestå Grundfärg.
3. Stryk sedan möblerna två gånger med Bestå Fönsterfärg.

Skydda Träskydd.

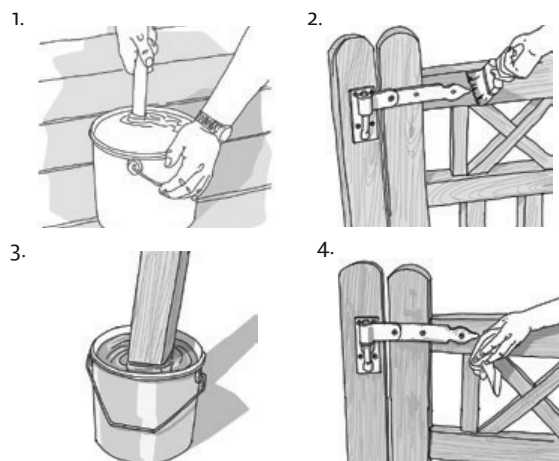

1. Se till att virket är torrt och fritt från färg och lack. Rör om väl både före och under arbetets gång.
2. Applicera flödigt med pensel minst 2 gånger, eller så länge träet suger.
3. Ändrä som utsätts för mycket fukt som t ex stående paneler, staketstolpar m m kan du doppa i träskyddet i ca 15 minuter. Se till att medlet tränger in rikligt i sprickor. Doppning under längre tid (mer än 15 minuter) rekommenderas i svåra fall.
4. Skydda Träskydd ska ej bilda film, torka bort ev film efter ca 30 minuter. Behandlingen bör upprepas efter några år på utsatta ställen.

Tips.

Även tryckimpregnerat virke måste behandlas. Dock bör det stå obehandlat en säsong innan oljning. Trappor, altaner, räcken med mera som byggs av tryckimpregnerat virke håller betydligt längre än om du bygger med obehandlat virke. Efter bara några år börjar virke som utsätts för mycket sol och fukt spricka och bli grått och trist. Behandlar du tryckimpregnerat virke regelbundet med Träolja motverkas sprickbildningen och träet håller sig fräscht länge.

Kontrollera fuktkvoten.

Före målning ska träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16%. En fuktkvotsmätare finns hos de flesta Alcroåterförsäljare.


Förbehandling med System Grundolja.

Vid behandling med Träolja och Ädel Träolja rekommenderar vi att du förbehandlar träet med System Grundolja för ett mer hållbart skydd.

Måla inte när det finns risk för regn och dag.

Måla inte när det finns risk för regn och dag inom 4-6 timmar efter avslutad målning.

Risk för självantändning.

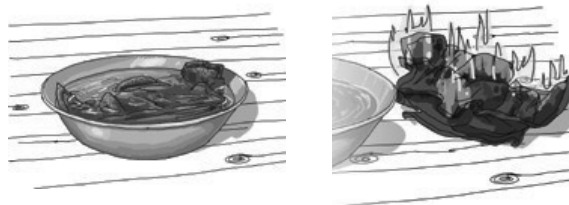

Alcro Träolja och Alcro Ädel Träolja innehåller linolja. Stor risk för självantändning. Blöt ned använda trasor, trassel med mera i vatten eller alternativt elda upp dem.

Hjälp till att skydda naturen.

Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenburen. Det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg indränkta med färg till en miljöstation i din kommun.

Välkommen att fråga din färghandlare om råd.

Om du känner dig det allra minsta osäker över hur du ska göra med förarbetet, valet av färg, verktyg etc så dra dig inte för att fråga din färghandlare om råd.

Produktfakta.

Träolja.

Kan målas på: Trä utomhus, t ex gran, tryckimpregnerad furu.

Målas med: Pensel, trasa eller blomspruta.

Färgåtgång: 1 liter till 5–15 kvm per behandling beroende på träets sugning.

Kulör: Färglös och nyanserbar i flera kulörer.

Torktid: Brukstorr efter ca 8 timmar vid ca 23 grader och 50% relativ luftfuktighet om överskott på ytan torkas bort.

Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

Ädel Träolja.

Kan målas på: Ädelträ som teak, ek etc.

Målas med: Pensel, trasa eller blomspruta.

Färgåtgång: 1 liter till 5–15 kvm per behandling.

Kulör: Svagt bruntonad.

Torktid: Klibbfri efter ca 24 timmar, fettfri efter ca 48 timmar vid goda luftfuktighetsförhållanden.

Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

Ädel blank Trälack.

Kan målas på: Ädelträ som teak, ek etc.

Målas med: Flat lackpensel.

Färgåtgång: 1 liter räcker till 5–10 kvm.

Kulör: Svagt bruntonad.

Glans: Blank.

Torktid: Klibbfri ca 6 timmar. Övermålningsbar efter ca 12 timmar under goda förhållanden. Hög luftfuktighet och kylig väderlek förlänger torktiden.

Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.



Altan Lasyrfärg trä.

Kan målas på: Terrasser, staket och trädgårdsmöbler utomhus.

Målas med: Pensel.

Färgåtgång: 1 liter räcker till 10–15 kvm.

Torktid: Klibbfri ca 4 timmar, övermålningsbar ca 16 timmar.

Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

Bestå Fönsterfärg trä.

Kan målas på: Nytt eller tidigare målat trä utomhus.

Målas med: Mjuk syntetisk pensel.

Glans: Halvblank.

Färgåtgång: 1 liter räcker till 6–8 kvm.

Torktid: Klibbfri efter ca 2 timmar, övermålningsbar efter 4–6 timmar.

Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

Miljömärkning: Svanen.

Skydda Träskydd.

Målas med: Pensel eller doppning.

Färgåtgång: 1 liter räcker till ca 5 kvm, kan variera beroende på träets sugning.

Torktid: Klibbfri ca 4 timmar.

Rengöring av verktyg: Vatten eller Delfin Penseltvätt.

